


DTCM110-72-AL

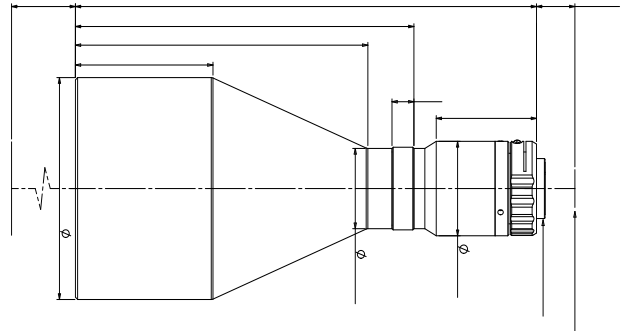

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

配套光源

DTCL-72-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 72mm



光学参数

物方视场 FOV(Φ mm)
放大倍率 $\beta(x)$
物方工作距 WD(mm)
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)
像方最佳 F/#
像方 MTF30 (lp/mm)
物方景深 DoF(mm)
像方畸变 (% max)
物方远心度 ($^{\circ}$ max)
物像距 I/O(mm)

机械参数

相机接口
镜头总长 (mm)
净重 (kg)

视野范围 (mm x mm)

1" PYTHON 5000(12.43x9.83)	53.8x42.6
1" IMX255(14.19x7.51)	61.4x32.5
1" IMX183(13.13x8.76)	56.8x37.9