


# DTCM230-300-AL

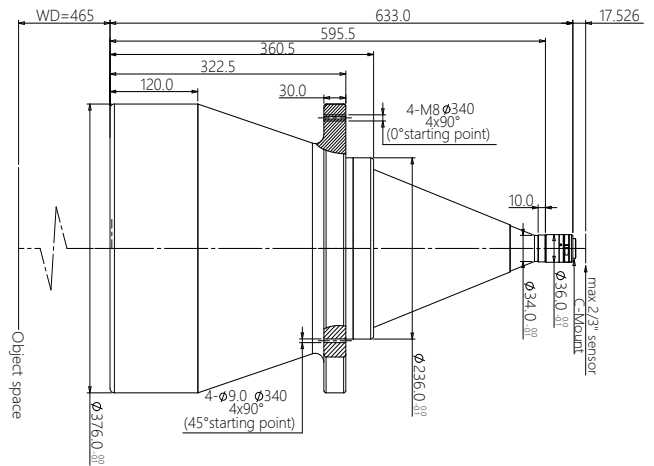

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

## 配套光源

DTCL-300-xW-y  
平行 (远心) 光源  
光束直径 300mm



## 光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	300
放大倍率 $\beta(x)$	0.038
物方工作距 WD(mm)	465±6
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	11.4(2/3")
像方最佳 F/#	4.9
像方 MTF30 (lp/mm)	>180
物方景深 DoF(mm)	±304@F11
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 l/O(mm)	1116±6

## 机械参数

相机接口	C
镜头总长 (mm)	633.0
净重 (kg)	46.6

## 视野范围 (mm x mm)

1/1.8" EV76C570 (7.2x5.4)	189.5x142.1
1/1.7" IMX226 (7.5x5.6)	197.4x147.4
2/3" IMX250/264 (8.45x7.1)	222.4x186.8