


DTCM175-240H-AL

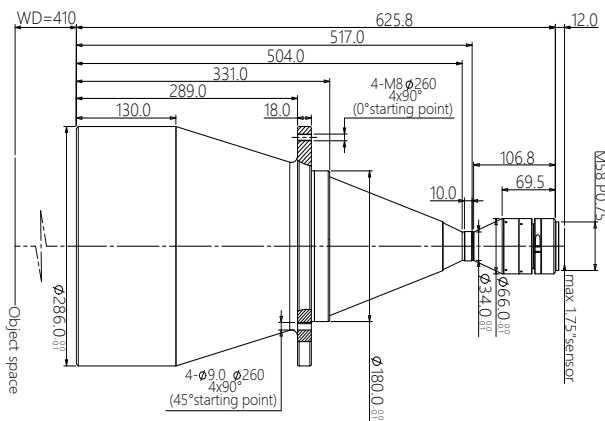

- DTCM 大靶面系列专为大靶面、高像素成像系统设计
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足不同视场的需求
- 支持从 4/3" ~59mm 各种规格 M/F 接口工业相机
- 多种组合，并可实现双倍率，内置同轴光等功能
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

配套光源

DTCL-240H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 240mm



光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	240
放大倍率 β(x)	0.121
物方工作距 WD(mm)	410±6
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	29(1.75")
像方最佳 F/#	6.8
像方 MTF30 (lp/mm)	>125
物方景深 DoF(mm)	±43.7@F16
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 l/O(mm)	1048±6

机械参数

相机接口	M42/M48/M58
镜头总长 (mm)	625.8
净重 (kg)	19.8

视野范围 (mm x mm)

1.75" CMV12000 (22.53x16.90)	186.2x139.7
1.75" PYTHON16k (18.43x18.43)	152.3x152.3
1.75" LineScan-4k (28.8mm)	238.0